


RETRATTILE VERTICALE SERIE ALLUMIN

Apertura della botola con asta di comando.

La scala retrattile della serie Allumin che consente di raggiungere i locali con accesso da una parete. Le misure d'ingombro sono le stesse degli altri modelli Allumin.

Per un comodo accesso attraverso la parete si consiglia una apertura di almeno 150 cm in altezza e 80 cm di larghezza. Può essere costruita per un'altezza locale massima di 350 cm.

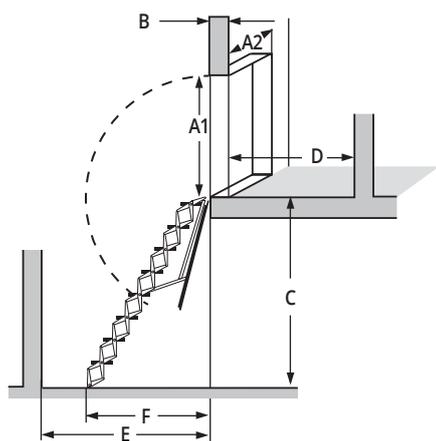

Le misure di costruzione

C	Altezza locale da - a	cm	200-230	231-255	256-285	286-315	316-340	341-350			
	Numero gradini	n.	8	9	10	11	12	13			
A1*	Altezza foro min.	cm	80	80	90	100	110	120			
A2*	Larghezza foro (standard 70 cm)	cm	può essere scelta indipendentemente dall'altezza foro A1 e altezza locale C								
	Larghezza scalino	cm	in funzione di A2		21	26	31	36	36	36	36
B	Altezza telaio	cm	minimo 25 cm								
D	Spazio di sbarco e di rotazione scala	cm	distanza minima 75 cm								
E	Spazio di estrazione	cm	120	130	150	155	170	175			
F	Punto di appoggio scala	cm	100	115	130	135	140	150			

* A1 e A2 versione termoisolata + 5 cm sui valori indicati in tabella.
La scelta degli accessori della scala retrattile serie Allumin a pagina 13.