


SCHERENTREPPPE VERTIKAL SERIE ALLUMIN

Die Öffnung der Luke erfolgt mithilfe des Zugstabes.

Die Scherentreppe der Serie Allumin Vertikal ermöglicht den Zugang zu höher gelegenen Räumen durch eine Maueröffnung. Die Abmessungen sind dieselben wie bei den anderen Allumin-Modellen.

Für einen bequemen Durchgang durch die Maueröffnung wird eine Höhe von 130 cm und eine Breite von 80 cm empfohlen. Der maximale Höhenunterschied beträgt 350 cm.

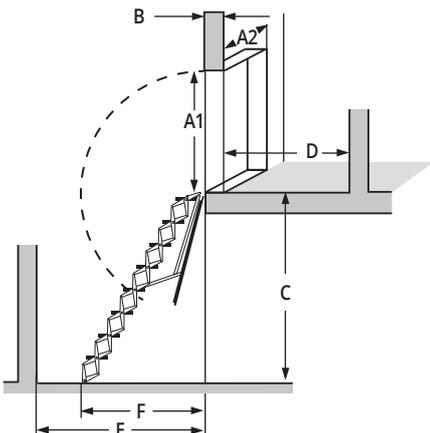

Konstruktionsmaße

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| C | Raumhöhe von - bis | cm | 200-230 | 231-255 | 256-285 | 286-315 | 316-340 | 341-350 |
| | Anzahl Stufen | Nr. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A1* | Mindesthöhe Deckenöffnung | cm | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| A2* | Deckenöffnungsbreite (standard 70 cm) | cm | kann unabhängig von der Öffnungshöhe A1 und Raumhöhe C gewählt werden: 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | | | | | |
| | Stufenbreite | cm | abhängig von A2 | | 21 | 26 | 31 | 36 |
| B | Kastenbreite | cm | Mindestens 25 cm | | | | | |
| D | Platzbedarf beim Ausstieg | cm | Mindestabstand 75 cm | | | | | |
| E | Platzbedarf für den Auszug | cm | 120 | 130 | 150 | 155 | 170 | 175 |
| F | Auflagepunkt | cm | 100 | 115 | 130 | 135 | 140 | 150 |

*A1 und A2 + 5 cm für die wärmeisolierte Luke.

Weitere Zubehörteile für die Serie Allumin Vertikal finden Sie auf Seite 13.